TakeDown Ulrich : Assemblage et démontage

ATTENTION :
Veuillez respecter les règles de sécurité pour le maniement des armes à feu – voire mode d' emploi Blaser R 93, pages 2/3.

Démontage de la TakeDown Ulrich

ATTENTION :
Assurez-vous que l' arme est déchargée avant de la démonter !

- Enlevez la culasse (fig. A) de l' arme, voire aussi mode d' emploi Blaser R 93, page 4, point 1.2.
- Enfoncez le poussoir de sûreté (poussoir d'armement) du devant de votre TakeDown Ulrich jusqu'à la butée (fig. B), maintenez-le dans cette position et tournez le canon avec le devant d' un huitième de tour dans le sens horaire. Ensuite lâchez le poussoir (fig. C).
- Sortez le canon et le devant vers l"avant et enlevez-les. (fig.D)

Assemblage de la TakeDown Ulrich

ATTENTION :
Assurez-vous que l' arme est déchargée avant de l' assembler !

- Assemblez le canon et le devant en effectuant une rotation d' und huitième de tour dans le sens horaire.
- L' étoile de verrouillage étant sous pression de ressoirt, veillez à effectuer une pression modérée.
- Tournez maintenant le canon avec le devant dans le sens anti-horaire dans la position correcte, jusqu' à ce qu' il s' enclenche de manière audible.

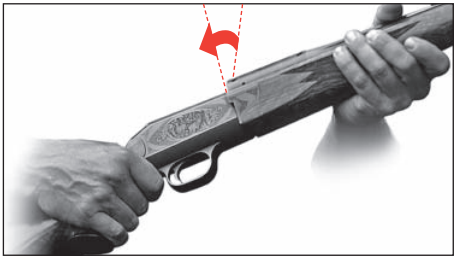

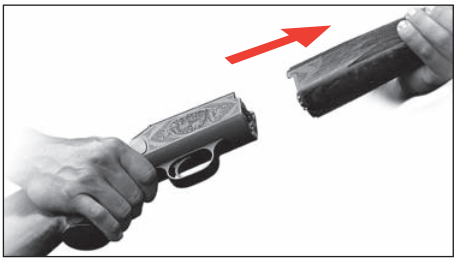

TakeDown Ulrich : Ajustage de la pression de serrage du verrouillage TakeDown

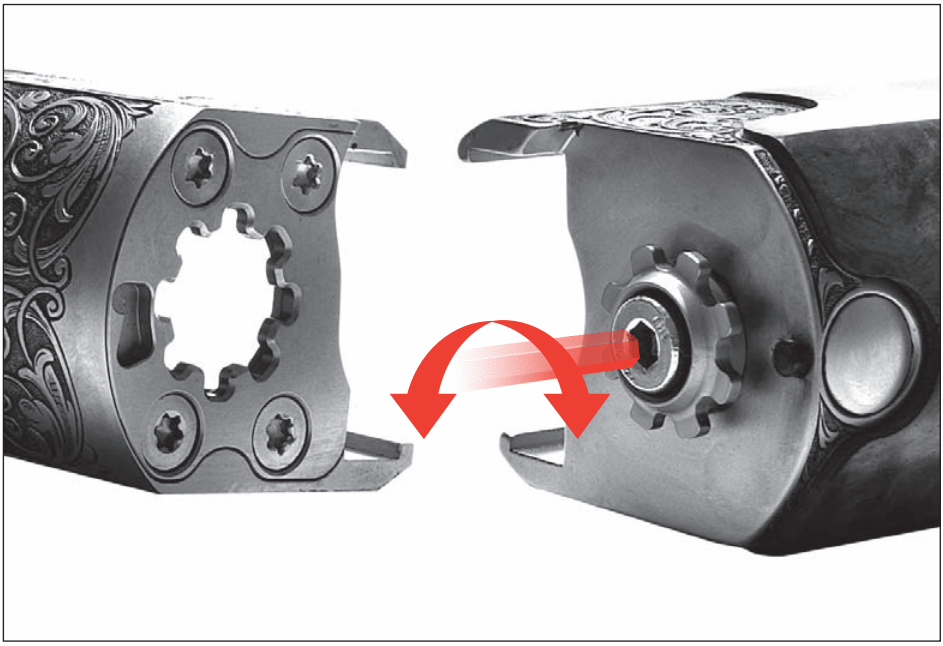

Augmentation de la pression de serrage

- Le verrouillage d' étoile offre un coussinet de ressort.
- En tournant la vis de culasse dans le sens horaire vous augmentez la pression entre le système et le canon.

IMPORTANT :
La pression de serrage est ajustée parfaitement quand elle correspond à la résistance dont vous avez besoin pour pousser le poussoir de sûreté (poussoir d'armement) de la R93 vers l' avant.

Réduction de la pression de serrage

- En tournant la vis de culasse dans le sens anti-horaire, vous réduisez la pression entre le système et le canon.

VEUILLEZ UTILISER LE MODE D' EMPLOI DE LA R93 QUE VOUS TROUVEREZ SOUS www.blaser.de

MAKURA AG · Etzelblickstrasse 1 · 8834 Schindellegi · Suisse · www.makura.ch
Version : 3/2009